

GPS 在工程测量中的应用

董昌周,黄甫,段贻民

(浙江科技学院 土木工程系,浙江 杭州 310023)

摘要:简述了全球定位系统(GPS)的基本结构和测量原理,总结了 GPS 用于工程测量所具有的特点,介绍了 GPS 在工程测量中的应用实例。

关键词:GPS;工程测量;应用实例

中国分类号: TB22;P228.4

文献标识码: A

文章编号: 1671-8798(2004)01-0014-03

全球定位系统(Global Positioning System,简称 GPS)是美国从 20 世纪 70 年代开始研制的用于军事部门的新一代卫星导航与定位系统,历时 20 年,耗资 200 多亿美元,分三阶段研制,陆续投入使用,并于 1994 年全面建成。GPS 是以卫星为基础的无线电卫星导航定位系统,它具有全能性、全球性、全天候、连续性和实时性的精密三维导航与定位功能,而且具有良好的抗干扰性和保密性。因此,GPS 技术率先在大地测量、工程测量、航空摄影测量、海洋测量、城市测量等测绘领域得到了应用^[1],并在军事、交通、通信、资源、管理等领域展开了研究并得到广泛应用。本文介绍 GPS 在山区工程测量中的应用,并提出几点体会。

1 GPS 简介

1.1 GPS 构成

GPS 主要由空间卫星星座、地面监控站及用户设备三部分构成。

(1)GPS 空间卫星星座由 21 颗工作卫星和 3 颗在轨备用卫星组成。24 颗卫星均匀分布在 6 个轨道平面内,轨道平面的倾角为 55°,卫星的平均高度为 20 200 km,运行周期为 11 h 58 min。卫星用 L 波段的两个无线载波向广大用户连续不断地发送导航定位信号,导航定位信号中含有卫星的位置信息,使卫星成为一个动态的已知点。在地球的任何地点、任何时刻,在高度角 15°以上,平均可同时观测到 6 颗卫星,最多可达到 9 颗。

(2)GPS 地面监控站主要由分布在全球的一个主控站、三个注入站和五个监测站组成。主控站根据各监测站对 GPS 卫星的观测数据,计算各卫星的轨道参数、钟差参数等,并将这些数据编制成导航电文,传送到注入站,再由注入站将主控站发来的导航电文注入到相应卫星的存储器中。

(3)GPS 用户设备由 GPS 接收机、数据处理软件及其终端设备(如计算机)等组成。GPS 接收机可捕获到按一定卫星高度截止角所选择的待测卫星的信号,跟踪卫星的运行,并对信号进行交换、放大和处理,再通过计算机和相应软件,经基线解算、网平差,求出 GPS 接收机中心(测站点)的三维坐标。

1.2 GPS 定位原理

GPS 定位是根据测量中的距离交会定点原理实现的^[2]。如图 1 所示,在待




图 1 定位原理图

收稿日期: 2003-11-18

作者简介: 董昌周(1976—),男,浙江上虞人,助理工程师,主要从事土木工程实验教学。

测点Q设置GPS接收机,在某一时刻 t_k 同时接收到3颗(或3颗以上)卫星 S_1, S_2, S_3 所发出的信号。通过数据处理和计算,可求得该时刻接收机天线中心(测站点)至卫星的距离 ρ_1, ρ_2, ρ_3 。根据卫星星历可查到该时刻3颗卫星的三维坐标 $(X^j, Y^j, Z^j), j=1, 2, 3$,从而由下式解算出Q点的三维坐标 (X, Y, Z) :

$$\rho_1^2 = (X - X^1)^2 + (Y - Y^1)^2 + (Z - Z^1)^2$$

$$\rho_2^2 = (X - X^2)^2 + (Y - Y^2)^2 + (Z - Z^2)^2$$

$$\rho_3^2 = (X - X^3)^2 + (Y - Y^3)^2 + (Z - Z^3)^2$$

1.3 GPS 测量的特点

相对于常规测量来说,GPS测量主要有以下特点:①测量精度高。GPS观测的精度明显高于一般常规测量,在小于50 km的基线上,其相对定位精度可达 1×10^{-6} ,在大于1 000 km的基线上可达 1×10^{-8} 。②测站间无需通视。GPS测量不需要测站间相互通视,可根据实际需要确定点位,使得选点工作更加灵活方便。③观测时间短。随着GPS测量技术的不断完善,软件的不断更新,在进行GPS测量时,静态相对定位每站仅需20 min左右,动态相对定位仅需几秒钟。④仪器操作简便。目前GPS接收机自动化程度越来越高,操作智能化,观测人员只需对中、整平、量取天线高及开机后设定参数,接收机即可进行自动观测和记录。⑤全天候作业。GPS卫星数目多,且分布均匀,可保证在任何时间、任何地点连续进行观测,一般不受天气状况的影响。⑥提供三维坐标。GPS测量可同时精确测定测站点的三维坐标,其高程精度已可满足四等水准测量的要求。

2 应用实例

2.1 工程概况

本文涉及的工程由某集团公司投资建造,是一个集休闲、娱乐、旅游、渡假等功能于一体的综合项目。工程位于城郊,占地66.7 hm²多,属两山夹一沟地形,山地面积约占三分之二。最高处约90 m。山上树木茂盛,地形复杂,通视困难,行走不便。为了该工程的设计和施工,需建立首级控制网。考虑到工程复杂,工期较紧,测区通视困难,地形起伏大等因素,决定采用GPS测量。

2.2 GPS 测量的技术设计

(1)设计依据 GPS测量的技术设计主要依据1999年建设部发布的行业标准《城市测量规范》、1997年建设部发布的行业标准《全球定位系统城市测量技术规程》^[3]及工程测量合同有关要求制定的。

(2)设计精度 根据工程需要和测区情况,选择城市或工程二级GPS网作为测区首级控制网。要求平均边长小于1 km,最弱边相对中误差小于1/10 000,GPS接收机标称精度的固定误差 $a\leqslant 15$ mm,比例误差系数 $b\leqslant 20\times 10^{-6}$ 。

(3)设计基准和网形 如图2所示,控制网共12个点,其中联测已知平面控制点2个(I12,I13),高程控制点5个(I12,I13,105,109,110,其高程由四等水准测得)。采用3台GPS接收机观测,网形布设成边连式。

(4)观测计划 根据GPS卫星的可见预报图和几何图形强度(空间位置因子PDOP),选择最佳观测时段(卫星多于4颗,且分布均匀,PDOP值小于6),并编排作业调度表。

2.3 GPS 测量的外业实施

(1)选点 GPS测量测站点之间不要求一定通视,图形结构也比较灵活,因此,点位选择比较方便。但考虑GPS测量的特殊性,并顾及后续测量,选点时应着重考虑:①每点最好与某一点通视,以便后续测量工作的使用;②点周围高度角15°以上不要有障碍物,以免信号被遮挡或吸收;③点位要远离大功率无线电发射源、高压电线等,以免电磁场对信号的干扰;④点位应选在视野开阔、交通方便、有利扩展、易于保存的地方,以便观测和日后使用;⑤选点结束后,按要求埋设标石,并填写点之记。

(2)观测 根据GPS作业调度表的安排进行观测,采取静态相对定位,卫星高度角15°,时段长度45

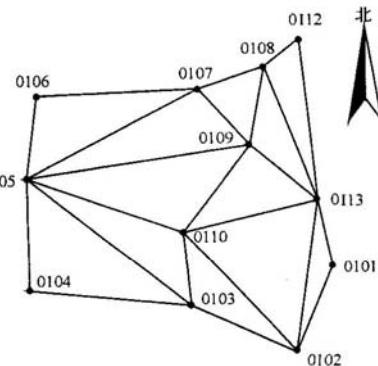


图2 控制网设计图

min,采样间隔 10 s。在 3 个点上同时安置 3 台接收机天线(对中、整平、定向),量取天线高,测量气象数据,开机观察,当各项指标达到要求时,按接收机的提示输入相关数据,则接收机自动记录,观测者填写测量手簿。

2.4 GPS 测量的数据处理

GPS 网数据处理分为基线解算和网平差两个阶段,采用随机软件完成。经基线解算、质量检核、外业重测和网平差后,得到 GPS 控制点的三维坐标(见表 1),其各项精度指标符合技术设计要求。

表 1 GPS 测量成果表

m

点名	X	Y	H	备注
0101	38 209.686	522 116.525	55.283	
0102	38 001.472	521 960.075	88.297	
0103	38 134.095	521 813.326	80.491	
0104	38 253.205	521 557.167	85.171	
0105	38 476.703	521 552.665	15.448	H 已知
0106	38 638.455	521 583.262	47.692	
0107	38 672.225	521 859.886	50.696	
0108	38 743.054	522 008.270	18.527	
0109	38 536.709	521 956.558	13.508	H 已知
0110	38 330.531	521 819.596	8.082	H 已知
0I12	38 374.567	522 096.838	6.619	X,Y,H 已知
0I13	38 790.230	522 097.337	6.502	X,Y,H 已知

3 结束语

通过 GPS 在测量中的应用,得到如下体会。

(1)GPS 控制网选点灵活,布网方便,基本不受通视、网形的限制,特别是在地形复杂、通视困难的测区,更显其优越性。但由于测区条件较差,边长较短(平均边长不到 300 m),基线相对精度较低,个别边长相对精度大于 1/10 000。因此,当精度要求较高时,应避免短边,无法避免时,要谨慎观测。

(2)GPS 接收机观测基本实现了自动化、智能化,且观测时间在不断减少,大大降低了作业强度,观测质量主要受观测时卫星的空间分布和卫星信号的质量影响。但由于各别点的选定受地形条件限制,造成树木遮挡,影响对卫星的观测及信号的质量,经重测后通过。因此,应严格按有关要求选点,择最佳时段观测,并注意手机、步话机等设备的使用。

(3)GPS 测量的数据传输和处理采用随机软件完成,只要保证接收卫星信号的质量和已知数据的数量、精度,即可方便地求出符合精度要求的控制点三维坐标。但由于联测已知高程点较少(仅联测 5 个),致使的控制点高程精度较低。因此,要保证控制点高程的精度,必须联测足够的已知高程点。

参考文献:

- [1] 管国斌. 对中小城镇 GPS 控制网中几个问题的探讨[J]. 浙江测绘, 2003, (2): 45—46.
- [2] 刘大杰. 全球定位系统(GPS)的原理与数据处理[M]. 上海: 同济大学出版社, 1996.
- [3] 北京市测绘设计研究院. CJJ73—97, 全球定位系统城市测量技术规程[S]. 北京: 中国建筑工业出版社, 1997.

Application of GPS in engineering survey

DONG Chang-zhou, HUANG Fu, DUAN Yi-min

(Dept. of Civil Engineering, Zhejiang University of Science and Technology, Hangzhou 310023, China)

Abstract: This paper briefly describes the basic structure and survey principle of global positioning system (GPS), and summarizes some characteristics of GPS in engineering survey. Then the application of GPS in engineering survey is introduced.

Key words: GPS; engineering survey; application example